

# Silent+ Mini Lime®

## BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADO

La última generación de la Silent+ Mini Lime dispone de un amortiguador antivibración y materiales incorporados que absorben el ruido. Además de un depósito de liberación rápida, puede poner en marcha la bomba en el lugar de trabajo y comprobar su funcionamiento a través del sistema LED del depósito. Adiós a los ruidos molestos.



12 L/h caudal máx.



Altura máx. recomendada 10 m (caudal 6 L/h)




20 dB(A) @ 1 m

### CARACTERÍSTICAS

- Amortiguador antivibración
- La bomba se aloja en el codo de la canaleta
- Los LED proporcionan información visual sobre el funcionamiento
- Plug & Play

### IDONEIDAD

- Hasta 16 kW
- Sistema Mini Split de pared
- Instalación a derecha o izquierda
- ✓ **Perfecto para...** Uso comercial, en el que el silencio es importante

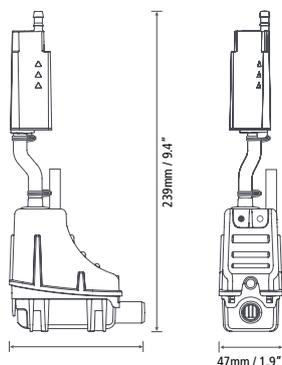

0.31 kg†



### ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

Sistema	Referencia
Fusible 1 Amp	FP2620
Conector desde tubo de vinilo a tubería de desagüe	FP2038
Tubo de vinilo reforzado 1/4" (6 mm)	AX5100



Para más accesorios de instalación, vea nuestra gama Aspen Xtra

### ESPECIFICACIONES @ 230 V 50Hz

Caudal máx.	12L/h a 0 altura
Altura máx. recomendada	10 m
dB(A) @ 1 m	20*
Fuente de alimentación	230 V AC, 0.1A, 16W, 50/60Hz
Nominal	No continuo
Clase	Dispositivo de Clase II <input type="checkbox"/>
kW máx de la unidad	16 kW
Temperatura máxima del agua	40°C / 104°F
Tubo de descarga	6mm de DI
Protección IP	IP24
Interruptor de seguridad	5.0A N.C. / N.O.**
Protección térmica	✓
Autocebante	✓

\*Si se trata de una instalación en pared maciza con una unidad de 2 kW.

\*\* Sin tensión de 5A con contactos Normalmente cerrados/Normalmente abiertos. Viene de fábrica en modo Normalmente cerrado.

### OPCIONES Y REFERENCIA

Sistema	Color	Referencia
Slimline	○ Marfil	FP3312/2
"	○ Blanco	FP3319/2
SpeediDuct (BBJ)	○ Marfil	FP3316/2
"	○ Blanco	FP3320/2
Inoac	○ Marfil	FP3317/2
"	○ Blanco	FP3321/2
Artiplastic	○ Marfil	FP3315/2
"	○ Blanco	FP3314/2
Optimal (SOLO EU)	○ Blanco	FP3327/2
Repuesto Silent+ Mini Lime†		FP3322/2

† Sólo bomba – sin canaleta incluida

### CONTENIDO DE LA CAJA

Bomba Silent+ Mini Lime (incluye cable de alimentación de 1,5 m) • Amortiguador antivibración, dispositivo antisifón • Manguera de entrada verde lima de 500 mm y 14 mm de DI • Tubo respirador de vinilo de 40 mm y 6 mm de DI • Parte frontal y posterior del codo • Parte frontal y posterior de la canaleta de 800 mm • Manga interna de la canaleta (Sistema Slimline solamente) • Brida (Solamente sistemas Slimline, SpeediDuct, Inoac) • Junta de techo • Kit de conector de condensado • Kit de fijación • Manual de instalación

Descargue el manual en [aspenspumps.com/es](http://aspenspumps.com/es)

► Vea el vídeo de instalación en [aspenspumps.com/es](http://aspenspumps.com/es)

