

IRIDIUM




Características principales

- Modelos desde 4 hasta 16 kW.
- Sistema monobloc que no requiere de instalación frigorífica.
- Permite instalación con depósitos de ACS externos para mayor versatilidad.
- Temperatura de impulsión hasta 75°C.
- Fluido refrigerante R290.




Dimensiones

Iridium 4 / 6

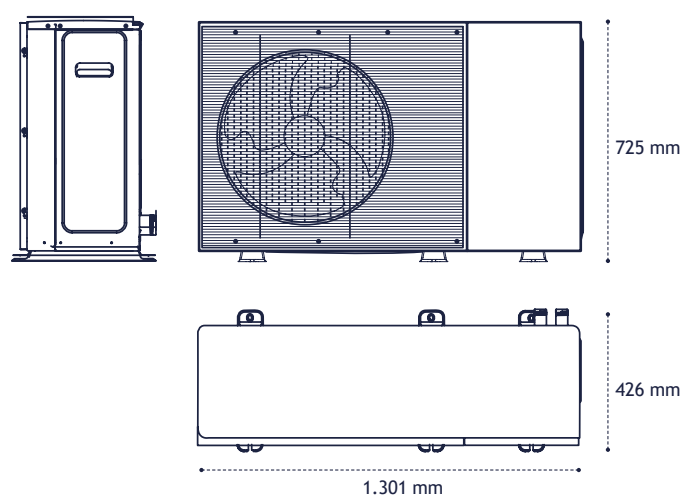

Iridium 9 / 12 / 14

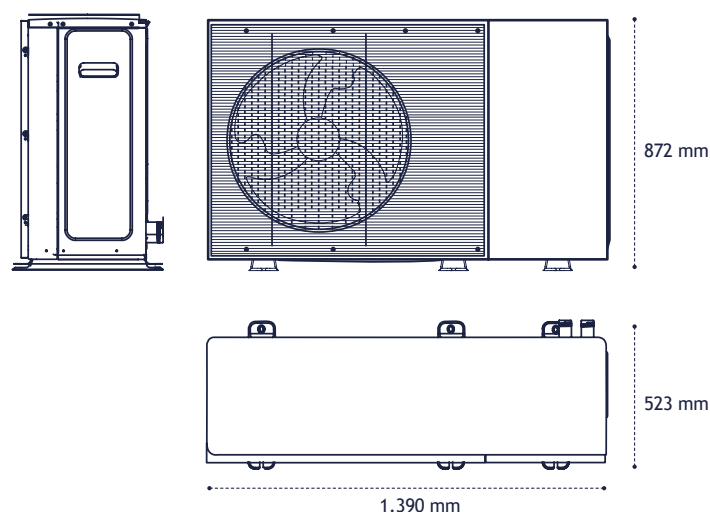

Datos técnicos

		4 MR		6 MR		9 MR		12 MR / TR		14 MR / TR	
		Nominal	Máxima	Nominal	Máxima	Nominal	Máxima	Nominal	Máxima	Nominal	Máxima
Pot. Calefacción / COP (T imp.= 35°C, T amb.= 7°C)	kW	4,4/5,17	6,9/4,72	6,3/4,89	7,7/4,61	8,5/4,98	11,05/4,40	11,5/4,85	14,7/4,42	13,5/4,60	17,6/4,13
Pot. Calefacción / COP (T imp.= 45°C, T amb.= 7°C)	kW	4,4/4,07	6,6/3,88	6,3/3,82	7,4/3,82	8,2/3,85	10,47/3,62	11,5/3,75	14,1/3,66	13,5/3,54	16,9/3,47
Pot. Calefacción / COP (T imp.= 55°C, T amb.= 7°C)	kW	4,4/3,24	6,2/3,21	6,1/3,20	7,0/3,19	8,0/3,18	10,17/3,08	11,5/3,15	13,6/3,11	13,5/3,04	16,4/3,00
Pot. Refrigeración / EER (T imp.= 18°C, T amb.= 35°C)	kW	4,6/5,49	7,8/4,52	6,4/5,12	9,8/4,10	8,2/5,19	12,13/3,79	11,9/4,52	16,4/3,66	13,9/4,22	18,6/3,48
Pot. Refrigeración / EER (T imp.= 7°C, T amb.= 35°C)	kW	4,4/3,69	5,7/3,54	6,3/3,20	7,1/3,01	8,5/5,19	9,23/3,06	11,5/3,05	12,0/2,99	13,5/2,80	14,3/2,70
Clase Eficiencia Calefacción 55°C		A+++		A+++		A+++		A++		A++	
Clase Eficiencia Calefacción 35°C		A+++		A+++		A+++		A+++		A+++	
Temperatura impulsión máxima Calefacción	°C	75		75		75		75		75	
Temperatura impulsión mínima Refrigeración	°C	5		5		5		5		5	
Potencia acústica - Exterior	dB(A)	48		48		49		52		52	
Peso (vacío)	kg	94		94		94		140 / 142		140 / 142	