

JOLLY UP

Fancoil mural



NOVEDAD

Fancoil mural con motor DC, de elevado rendimiento y reducido nivel sonoro.

Incorpora de serie mando remoto IR y válvula de 3 vías (on/off 230V).

Incluido en:



Control remoto de pared para instalación centralizada (accesorio)



**MOTOR
BRUSHLESS**
Motor eléctrico DC Brushless, sin escobillas, regulación continua de la velocidad y elevada eficiencia.



**BAJO NIVEL
SONORO**
Bajo nivel sonoro.



**REDUCIDO
CONSUMO**
Reducido consumo.



**FÁCIL
LIMPIEZA**

- Diseño elegante y moderno, con estructura en ABS y con display en panel central.
- 3 modelos disponibles, desde 2,4 kW a 3,8 kW.
- Válvula de 3 vías y mando remoto de serie.
- Ventilador tangencial.
- Oscilación de las lamas, para obtener una mejor distribución del flujo de aire.
- Conexión hidráulica a izquierdas o derechas.
- Bandeja de recogida de condensados con conexión en lado derecho del equipo.
- Comunicación MODBUS.
- Disponibles 2 contactos on/off remoto para señal calor (activar caldera / bomba de calor) y frío (activar enfriadora).
- Disponible contacto para "ventana abierta".
- Entrada 0-10V (permite control velocidad ventilador a través de control externo).
- Mando de pared (Accesorio) para gestión de instalación centralizada de hasta 64 Uds.



JOLLY UP

Fancoil mural con motor DC, de elevado rendimiento y reducido nivel sonoro



	30	35	45
Código	2CP0030F	2CP0031F	2CP0032F
EAN	8028693904896	8028693904902	8028693904919

Capacidad Frigorífica / Calorífica (CC/HC)	2,7 / 2,94 kW	2,91 / 3,23 kW	3,81 / 4,3 kW
Alimentación eléctrica	220-240 V / 1 Ph / 50 Hz		

AGUA (IN-OUT) 7 °C - 12 °C; AIRE ESTANCIA 27 °C BS 19 °C BH				
Refrigeración	Capacidad máx. / med. / mín.	2,70 / 2,59 / 2,39 kW	2,91 / 2,54 / 2,19 kW	3,81 / 3,30 / 2,88 kW
	Flujo de agua máx. / med. / mín.	0,48 / 0,46 / 0,42 m³/h	0,51 / 0,45 / 0,38 m³/h	0,67 / 0,57 / 0,51 m³/h
	Caída de presión máx. / med. / mín.	31,6 / 28,63 / 25,36 kPa	37,2 / 29,73 / 23,36 kPa	56,8 / 41,23 / 33,02 kPa
	Potencia eléctrica máx. / med. / mín.	13 / 11 / 10 W	15 / 11 / 9 W	33 / 22 / 15 W

AGUA (IN-OUT) 45°C - 40°C; AIRE ESTANCIA 20°C				
Calefacción	Capacidad máx. / med. / mín.	2,94 / 2,02 / 1,86 kW	3,23 / 2,77 / 2,42 kW	4,3 / 3,65 / 3,09 kW
	Flujo de agua máx. / med. / mín.	0,51 / 0,49 / 0,46 m³/h	0,56 / 0,49 / 0,42 m³/h	0,73 / 0,64 / 0,56 m³/h
	Caída de presión máx. / med. / mín.	37,5 / 34,9 / 30,2 kPa	40,6 / 31,5 / 25,1 kPa	61,9 / 47,5 / 35,7 kPa
	Potencia eléctrica máx. / med. / mín.	11 / 11 / 9 W	14 / 10 / 8 W	31 / 20 / 14 W

Flujo de aire máx. / med. / mín.	492 / 454 / 400 m³/h	585 / 485 / 413 m³/h	825 / 689 / 590 m³/h
Presión sonora máx. / med. / mín. (medido a 1 m distancia en cámara reverberante)	32 / 30 / 27 dB(A)	32 / 27 / 23 dB(A)	45 / 39 / 35 dB(A)
Potencia sonora máx. / med. / mín.	44 / 42 / 39 dB(A)	57 / 51 / 47 dB(A)	50 / 46 / 42 dB(A)
Consumo eléctrico del motor máx.	0,16 A	0,19 A	0,28 A
Presión máxima de trabajo	16 bar	16 bar	16 bar
Conexiones hidráulicas	G1/2 inch	G1/2 inch	G1/2 inch
Drenaje de condensación	20 mm	20 mm	20 mm
Contenido de agua	0,669 lt	0,669 lt	0,669 lt
Peso neto / bruto	11,5 / 14,5 kg	11,5 / 14,5 kg	11,5 / 14,5 kg

CC = Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire entrada Tbs: 27 °C. Tbh: 19 °C. Agua Tin: 7 °C. Tout: 12 °C).

HC = Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire entrada Tbs: 20 °C. Agua Tin: 45 °C. Tout: 40 °C).

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



GALERÍA DE
IMÁGENES.ZIP



SECCIÓN
FANCOILS

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com




914 879 325



JOLLY UP

Fancoil mural con motor DC, de elevado rendimiento y reducido nivel sonoro

Dimensiones

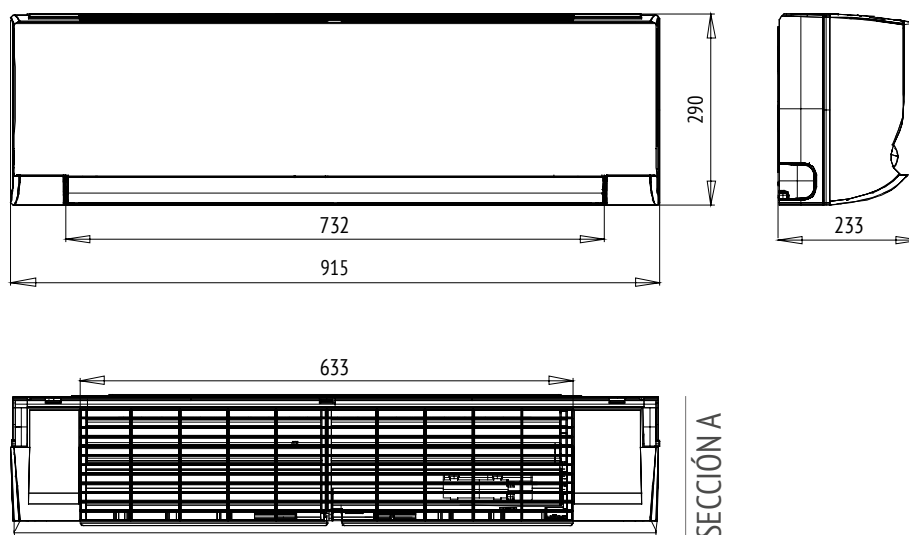

Mínimas distancias para instalación

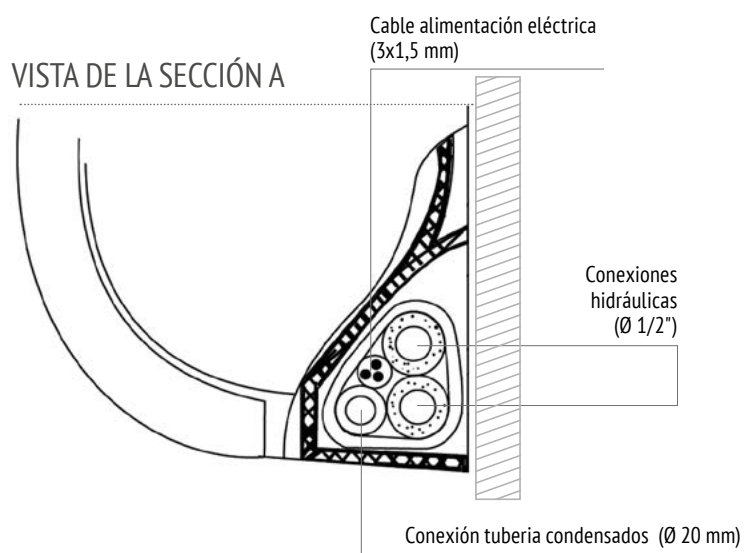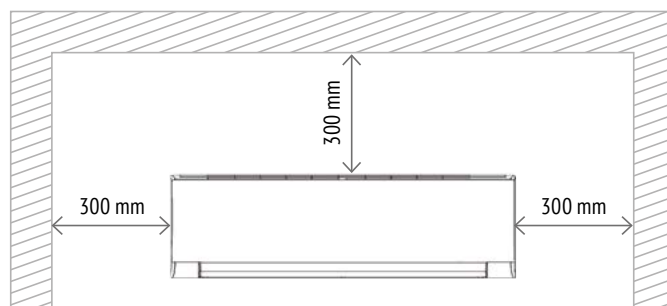

ACCESORIOS

Accesorios JOLLY UP

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN
 GCM09 Control centralizado montado en la pared. Permite conectar hasta 64 fancoils en una red en serie y permite, en grupo o individualmente para todos los fancoils conectados, las siguientes funciones: 1. Conectar / desconectar las unidades. 2. Seleccionar el modo de funcionamiento calor-frío. 3. Ver la temperatura ambiente y configurar el punto de ajuste. 4. Seleccionar la velocidad del ventilador. 5. Programación semanal.	2C09A3Q0	8028693884341