

TECHNICAL DATA SHEET

XR

Aplicaciones

Para sistemas de agua caliente doméstica, como sistemas de calefacción por suelo radiante con agua mixta, sistemas de circulación de agua caliente con energía de aire, sistemas de circulación de agua caliente solar y circulación de presurización de agua fría y caliente familiar, etc.



Características principales

- Ajuste de 3 velocidades
- Bajo nivel de ruido
- Sin fugas

Condiciones de trabajo

- Temperatura del líquido: 2 °C ~ 110 °C
- Temperatura ambiente: 0 ~ +40 °C
- Presión máxima del sistema: 10 bar
- Grado de protección: IP44
- Tensión/frecuencia nominal: 220 V ~ 240 V/50 Hz
- Clase de aislamiento: H
- Características del líquido bombeado: líquido limpio, libre de sólidos y aceites minerales, no tóxico, químicamente neutro, similar al agua.
- Instalación: el eje del motor debe mantenerse horizontal.




Max. Flow
3 m³/h


Max. Head
6m

XR 25 - 6


Nameplate

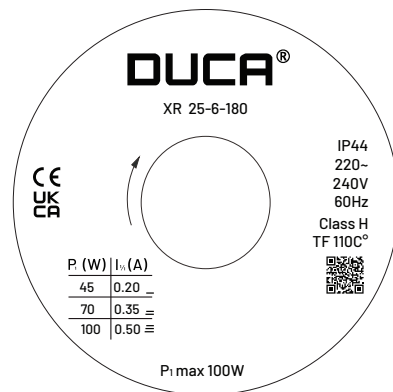

Performance Curve

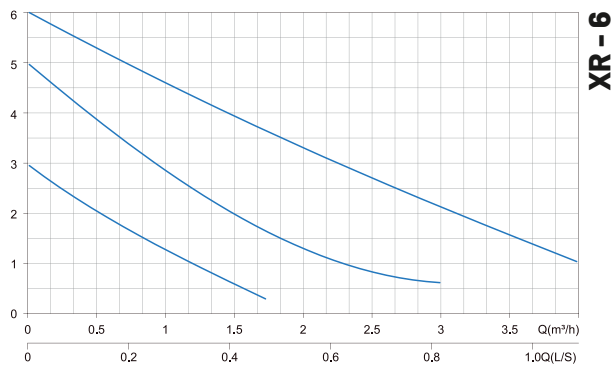

Dimensions

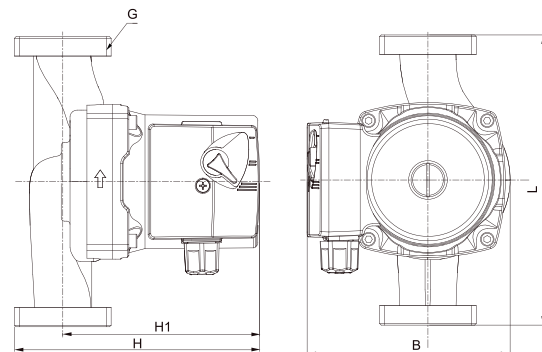

H 125 mm
H1 102 mm

L 130/180 mm
B 123 mm

Different models

Model	Min/Max Temp (°C)	L (mm)	DN	P1 Max	Voltage (V)	Rated Current (A)	Union
25-6-130	2 to +110	130	25mm G1½	100	1x230	0,20-0,50	G1½ to G1
25-6-180	2 to +110	180	25mm G1½	100	1x230	0,20-0,50	G1½ to G1