

TECHNICAL DATA SHEET

XR

Aplicaciones

Para sistemas de agua caliente doméstica, como sistemas de calefacción por suelo radiante con agua mixta, sistemas de circulación de agua caliente con energía de aire, sistemas de circulación de agua caliente solar y circulación de presurización de agua fría y caliente familiar, etc.



Características principales

- Ajuste de 3 velocidades
- Bajo nivel de ruido
- Sin fugas

Condiciones de trabajo

- Temperatura del líquido: 2 °C ~ 110 °C
- Temperatura ambiente: 0 ~ +40 °C
- Presión máxima del sistema: 10 bar
- Grado de protección: IP44
- Tensión/frecuencia nominal: 220 V ~ 240 V/50 Hz
- Clase de aislamiento: H
- Características del líquido bombeado: líquido limpio, libre de sólidos y aceites minerales, no tóxico, químicamente neutro, similar al agua.
- Instalación: el eje del motor debe mantenerse horizontal.




Max. Flow
6 m³/h


Max. Head
7,5m

XR 32 - 8


Nameplate

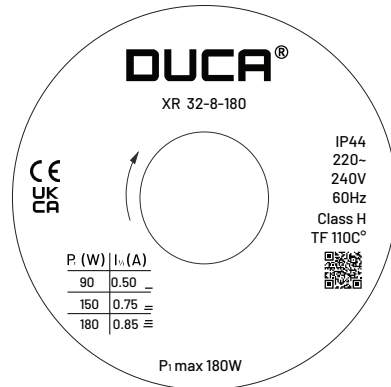

Performance Curve

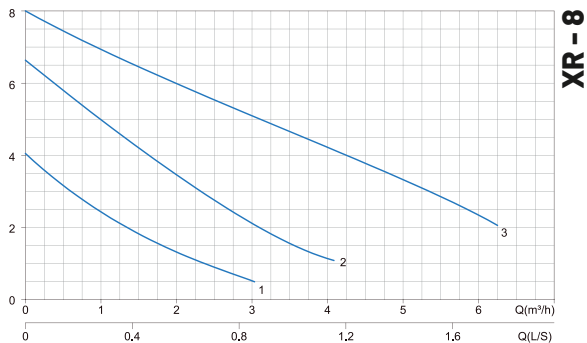

Dimensions

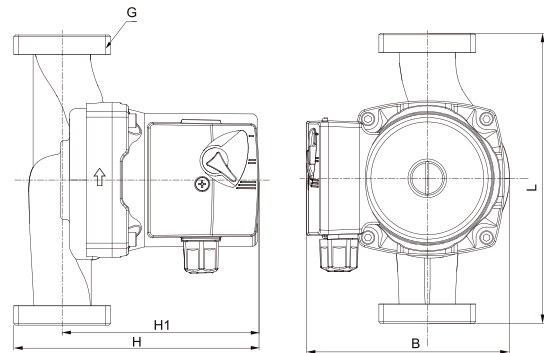

H 152 mm

H1 122 mm

L 180 mm

B 126 mm

Model Information

Model	Min/Max Temp (°C)	L (mm)	DN	P1 Max	Voltage (V)	Rated Current (A)	Union
32-8-180	2 to +110	180	32mm G2	180	1x230	0,50-0,85	G2 to G1 1/4