

Antifreeze Protector Alphi-11 25 Litre

23980

- Protege contra la corrosión y las escamas de cal que se forman en los sistemas de calefacción central para mantener una energía eficiente
- Combina anticongelante e inhibidor de corrosión para extender la vida útil del sistema
- Evita el congelamiento de las tuberías
- Compatible con todos los metales y materiales comúnmente usados en los sistemas de calefacción; incluido el aluminio
- No tóxico, fórmula respetuosa con el medio ambiente y aprobado por NSF CIAS, KIWA y Belgaqua



Antifreeze Protector Alphi-11 es un producto que combina anticongelante e inhibidor, y proporciona protección contra la corrosión interna y escamas de cal en los sistemas centrales de calefacción doméstica. Antifreeze Protector Alphi-11 se puede usar con todos los metales y materiales comúnmente usados en los sistemas de calefacción. Para una protección a largo plazo los niveles de concentración deben ser mantenidos y comprobados anualmente como parte del servicio del sistema. El producto está disponible como líquido de 25 litros, no tóxico, fórmula respetuosa con el medio ambiente y aprobado por NSF CIAS, KIWA y Belgaqua. Antifreeze Protector Alphi-11 es compatible con otros productos Fernox.

Solicitud

La concentración mínima recomendada en uso del producto es del 25% para garantizar una protección anticorrosiva adecuada. Esta concentración protege hasta -11 °C. Una concentración del 40% protege hasta -22 °C.

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector puede introducirse a través del depósito de alimentación y expansión, o inyectarse directamente en el sistema mediante un punto adecuado (por ejemplo, un depósito de dosificación). Debe introducirse en el sistema después de haber vaciado una cantidad de agua al menos igual al volumen de Alphi-11 que se va a añadir. Active la bomba de circulación y mantenga el sistema en funcionamiento durante varias horas para lograr una distribución uniforme.

Concentración	25%	30%	35%	40%
Protección	-11 °C	-15 °C	-18 °C	-22 °C

En los cilindros indirectos de alimentación única, por ejemplo, Primatic o similares, deben utilizarse productos químicos aptos para agua potable. Recomendamos que los sistemas sin tratar se limpien y enjuaguen a fondo, de acuerdo con la norma BS 7593:2019 y Benchmark, utilizando Fernox Cleaner F3, antes de aplicar Fernox Alphi-11 Protector, ya que los residuos existentes pueden dañar la instalación.

Embalaje, manipulación y seguridad

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector se suministra en envases de 5 y 25 litros.

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector está clasificado como no peligroso y no irritante, pero, como con todos los productos

químicos, debe mantenerse fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros productos químicos, excepto con productos Fernox. No ingerir. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar inmediatamente con abundante agua.

Especificación

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector contiene mono-propilenglicol.

Color: Incoloro

Olor: Aromático (ligero)

Forma: Líquido claro

pH (concentrado): 7.5 - 7.8

pH (solución al 25%): 7.0 - 8.0

Densidad (SG): 1,04 a 20 °C


Objeto unico

Altura mm	445
Ancho mm	280
Profundidad mm	250
Peso kg	27.200
Código de barras EAN	5014551239807


Caja exterior

Altura mm	445
Ancho mm	280
Profundidad mm	250
Peso kg	27.200
Tipo de tránsito	Euro 1200 x 800
Unidades por capa de tránsito	12
Capas por tipo de tránsito	2
Unidades por tipo de tránsito	24

Temperatura de calor específica

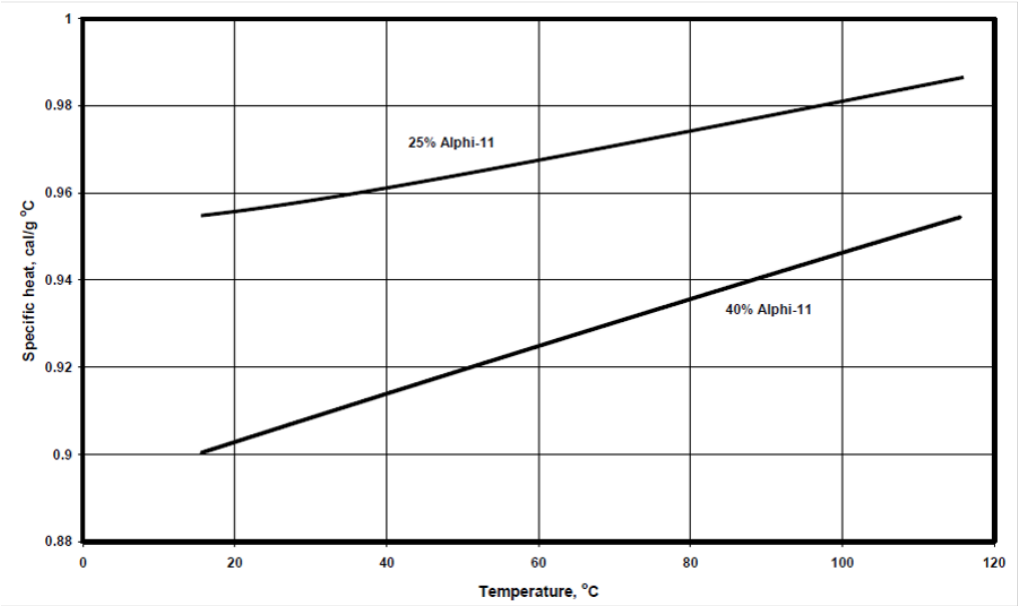

Temperatura de viscosidad

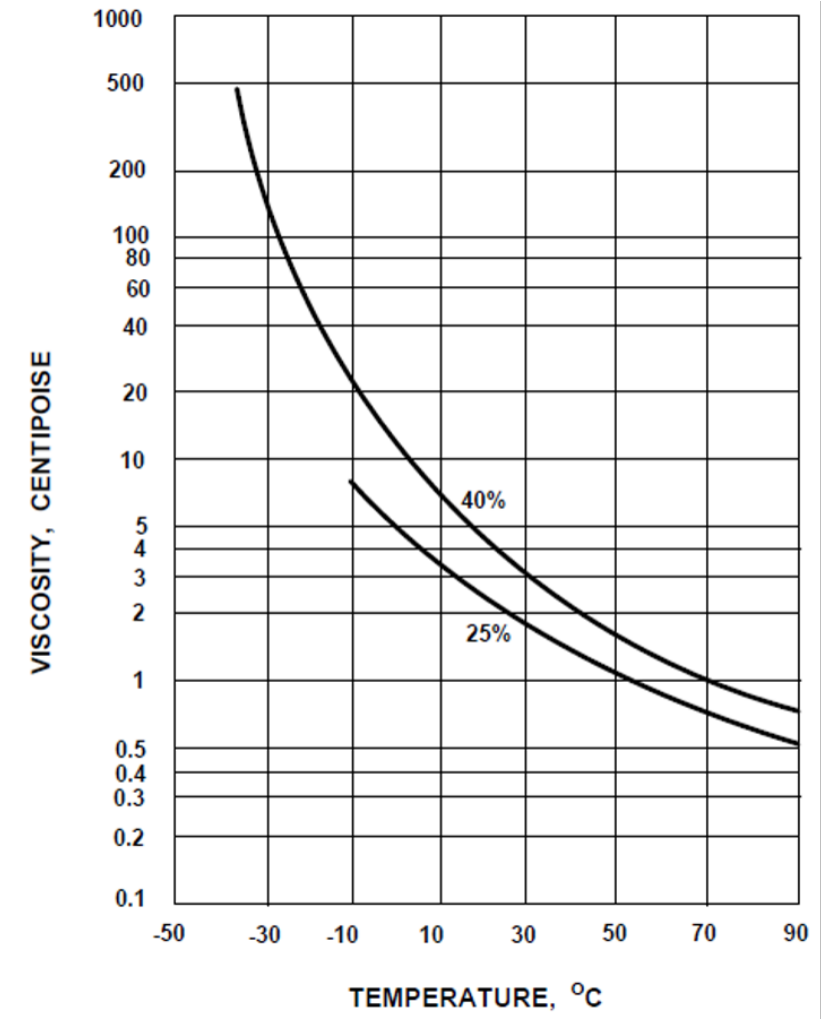

última modificación

18-11-2025 (d/m/y)