

DISPOSITIVO DE ACTIVACIÓN AUTOMÁTICO



•EASY SMALL•

MODELO	Código	POTENCIA (P ₂) kW HP		Volt	Hz	Máxima corriente	Conexión (M) (F)	
EASYSMALL	50066/415P	1.5	2	230	50/60	16 A	1" x 1"	

- Caudal máximo: **200 l/min** (12 m³/h)
- Presión de trabajo: **10 bar**
- Presión de reinicio: **1.5 bar**
- Diseño registrado en la UE nº 001774928
- Marca registrada nº 0001511131 EASYSMALL®




•EASY PRESS•

MODELO	Código	POTENCIA (P ₂) kW HP		Volt	Hz	Máxima corriente	Conexión (M) (M)	
EASYPRESS	50066/215P	1.5	2	230	50/60	16 A	1" x 1"	

- Caudal máximo: **200 l/min** (12 m³/h)
- Presión de trabajo: **10 bar**
- Presión de reinicio: **1.5 bar**
- (la presión de arranque puede configurarse a 0,8 bar o a 2,2 bar bajo demanda)
- Diseño registrado en la UE nº 868062
- Patente nº IT 1388969, IT 1388970
- Marca registrada nº 0001334481 EASYPRESS®

Instalación típica

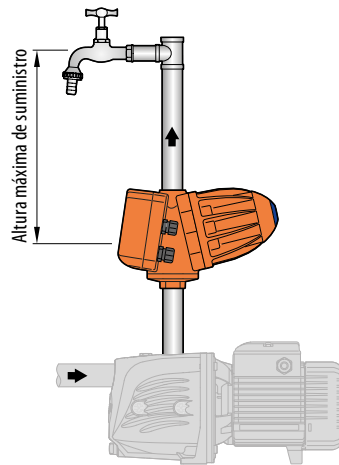

Altura máxima de suministro

- versión 2.2 bar ● = **18 m**
- versión 1.5 bar ● = **11 m**
- versión 0.8 bar ● = **5 m**



- Dispositivos electrónicos que ponen en marcha (cuando se abre un grifo) y paran (cuando se cierra el grifo) las bombas Monofásicas.
- Todos los modelos garantizan la protección de la bomba contra el funcionamiento en seco en caso de falta de agua y el reinicio automático de la bomba cuando vuelve el agua.