
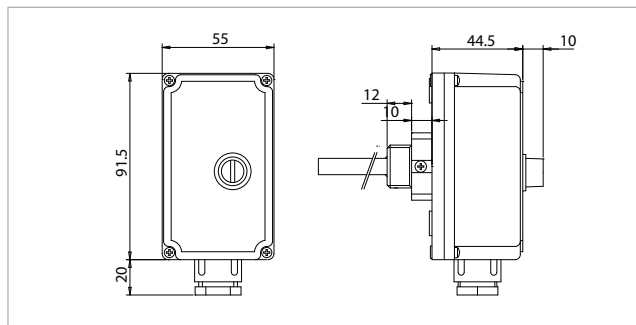


LSC1 SAFETY LIMITER IN IP40 CONTAINER



El LSC1 es un termostato de inmersión en caja, con sonda de expansión de líquido, unipolar, limitador de temperatura de seguridad con reinicio manual, protección contra rotura de capilares y bolsa de protección estanca. Útil en aparatos que requieren seguridad debido al aumento de temperatura.

Capacidad de contacto eléctrico = 10(2,5) A / 250 V CA.
 Interruptores = interrumpidos por aumento de temperatura. Gradiente térmico = 1 °K/min.
 Temperatura máxima del cabezal = 80 °C.
 Temperatura máxima del bulbo = 125 °C.
 Grado de protección = IP40.
 Certificaciones = CE, ENEC03, DIN, PED, EAC.

Code	Article	Description	Pack.
543010	LSC1	Termostato de seguridad 90/110°C, Vaina G1/2" L=120 Rearme manual	10
543031	LSC1 INAIL	Termostato de seguridad 100°C, Bolsillo G1/2" L=100 Rearme manual	10
543151	LSC1	Termostato de seguridad 90/110°C, Vaina perforada L=230 Rearme manual	20